
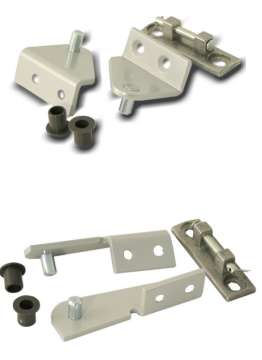


**Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
Kettenmotoren und Zubehör**

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-EM/2-327-24 170 226-103	<p>RWA-Kettenantrieb EM/2/327-300N/S/RWA zum Direktausstellen von z.B. Dachflächenfenstern und -klappen, sowie Klappfenstern in der Fassade. Für RWA und die kontrollierte natürliche Lüftung. Montage am Fensterflügel oder Rahmen mit Konsolen für die drehbare Lagerung. Automatisches Abschalten beim Erreichen der Endposition, bei Blockade oder Endschalter in AUF-Richtung. Einstellbar für den Betrieb als Single- oder Tandembetrieb und den Betrieb mit dem Verriegelungsantrieb RM-Basic. Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse. Einseitig rückensteife und wartungsfreie Nirostahl-Kette. Gefertigt in Deutschland unter Einhaltung der ISO 9001. TÜV-Baumuster geprüft nach DIN EN 60335-2-103:2010-05 und DIN EN 60335-1:2012-10 Technische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stromaufnahme: unter Vollast: 24 V/DC Nennstrom: ca. 1,0 A Zug-/Druckkraft: max. 300 N Hublänge: 327 mm Elektronische Abschaltung: Endschalter und Lastabschaltung Anschluss: 3 Meter 3 x 0,75 Silikon Laufzeit: ca. 12 mm pro Sekunde Umgebungstemperatur: -10°C...+60°C Farbe: silbergrau (RAL 9006) optional: weiß Gehäusematerial: Zink-Druckguss Abmessungen B/H/L: 40 x 40 x 544 mm Schutzart: IP 20 nach DIN 60 529 <p>Lieferung ohne erforderliches Befestigungsmaterial.</p>	461,70
	IC-EM/2-419-24 170 226-144	<p>RWA-Kettenantrieb EM/2/419-300N/S/RWA wie vor, jedoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hublänge: 419 mm Abmessungen B/H/L: 40 x 40 x 636 mm 	474,20
	IC-EM/2-511-24 170 226-185	<p>RWA-Kettenantrieb EM/2/511-300N/S/RWA wie vor, jedoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hublänge: 511 mm Abmessungen B/H/L: 40 x 40 x 820 mm 	490,10
	IC-EM/2-603-24 170 226-227	<p>RWA-Kettenantrieb EM/2/603-300N/S/RWA wie vor, jedoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hublänge: 603 mm Abmessungen B/H/L: 40 x 40 x 820 mm 	503,10
	IC-SBEM-DF 170 252-391	<p>Schwenkkonsole für EM-Kettenantrieb, zur Flügelmontage an Klapp- und Dachfenstern auswärts öffnend. Bestehend aus Montagezubehör, 2 Abklappwinkeln und Flügelbock.</p>	31,20
IC-SBEM-KF0 170 252-383	<p>Schwenkkonsole für EM-Kettenantrieb, zur Montage an Kipp- oder Drehfenstern, flächenbündig. Bestehend aus Montagezubehör, 2 Abklappwinkeln und Flügelbock</p>	31,20	
IC-SBEM-KF10 170 260-179	<p>Schwenkkonsole für EM-Kettenantrieb, zur Montage mit 10 mm Aufschlag an Kipp- oder Drehfenstern. Bestehend aus Montagezubehör, 2 Abklappwinkeln und Flügelbock.</p>	31,20	

Stand: Januar 2020